


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLOS CON NEUMATICOS

BW 11 RH-5



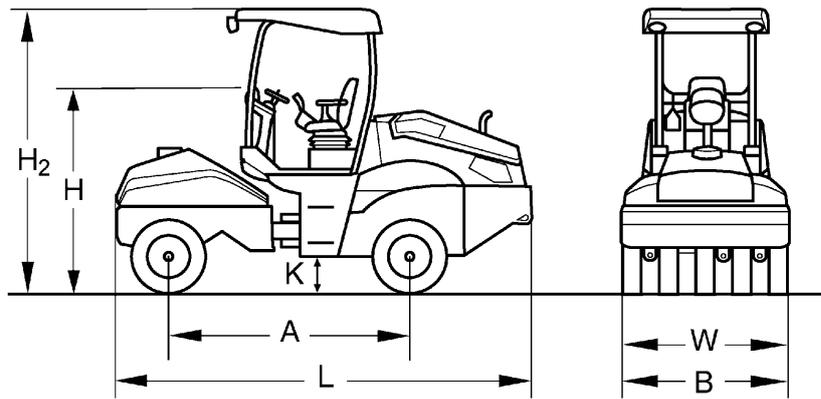

Dimension en mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 11 RH-5	2500	1727	2085	2870	380	4430	1727

Dimensiones de empaquetado en m3	sin ROPS	con ROPS
BW 11 RH-5	15,952	21,957

Modelo	Volumen de compactación (t/h) sobre capas de asfalto de diferente		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 11 RH-5	90-180	270-360	450-540

Especificaciones Técnicas

BOMAG BW 11 RH-5

Pesos

Peso funcionado con ROPS CECE	kg	5.200
Peso funcionado CECE con ROPS-cabina	kg	5.400
Peso de operación máx.	kg	11.000
Carga max. medio por rueda CECE	kg	1.222

Dimensiones

Radio interior de giro	mm	3.100
------------------------------	----	-------

Características de conducción

Velocidad (1)	km/h	12,0
Velocidad (2)	km/h	16,0
Velocidad (3)	km/h	20,0
Máxima pendiente (en función del suelo)	%	20

Propulsion

Fabricante del motor		Kubota
Modelo		V 3307 DI-T
Nivel de emisión		Stage IIIa / TIER3
Refrigeración		Líquido
Número de cilindros		4
Rendimiento ISO 14396	kW	55,4
Rendimiento SAE J 1995	hp	74,0
Equipo eléctrico	V	12
Sistema de transmisión		hidrost.
Ejes de transmisión		trasero

Neumáticos

Medida de neumáticos		7,50x15 14PL
Solapado de los neumáticos	mm	> 20,0
No. de neumáticos delantero / trasero		5/4

Dirección

Sistema de dirección		artic. oscil.
Método de dirección		hidrost.
Angulo de dirección +/-	grad	35
Angulo de oscilación +/-	grad	10
Oscilación de los neumáticos delanteros	grad	5

Capacidades

Combustible	l	200,0
Agua	l	530,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.

Equipo de serie

- Puesto de conducción con:
 - + Volante
 - + Palanca de traslación
 - + Asiento de conductor
- Instrumentos indicador para
 - Presión del aceite
 - Temperatura del motor
 - Aspiración del filtro de aire
 - Filtro de aceite hidráulico
 - Nivel de líquido refrigerante
 - capacidad depósito de combustible
- Contador de horas
- Bocina de aviso
- Caja antivandalismo del tablero de mandos
- Alarma de marcha atrás

Equipo opcional

- * ROPS/FOPS con cinturones de seguridad
- * ROPS-cabina con calefacción
- * Cabina ROP con climatizador
- Radio
- Asiento giratorio (+40°/-10°)
- Disposición de luces según la legislación
- Luz intermitente de aviso
- Iluminación adicional de la cabina
- Varilla de sonda
- Sistema de rociado de agua a presión/Rascadores
- Riego de rascadores - fibra de coco
- Riego de rascadores - cepillo
- Infla-neumáticos central
- Aislamiento térmico
- Dispositivo para desenclavar frenos
- Alarma de marcha atrás con tecnología de banda ancha
- Acabado especial de pintura
- Peso adicional
 - 7t Peso de operación máx.
 - 9t Peso de operación máx.
 - 11t Peso de operación máx.
- TELEMATIC

* Entrega conforme a la regulación comunitaria. Válida dentro de la Unión

