

J-1175

TRITURADORA DE
MANDIBULAS



SOLIDA HERENCIA, SOLIDO FUTURO

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

J-1175

TRITURADORA DE MANDÍBULAS



La Finlay® J-1175 es una trituradora de mandíbulas móvil sobre orugas de alto rendimiento.


Con la incorporación de la trituradora de mandíbulas Terex Jaques JW42 y un alimentador VGF para servicio pesado, la Finlay J-1175 proporciona un rendimiento óptimo en múltiples aplicaciones.

Gracias a su tamaño compacto, rápidos tiempos de puesta a punto, facilidad de transporte y mantenimiento sencillo, la Finlay J-1175 es ideal para aplicaciones de canteras, minería, demolición y reciclaje.


CARACTERÍSTICAS:

- La resistente cámara de mandíbulas de simple efecto con transmisión hidrostática proporciona un alto rendimiento, gran capacidad y una elevada tasa de reducción.
- El VGF de velocidad variable automático garantiza una alimentación máxima continua a la cámara de trituración para así obtener una productividad óptima.
- La transmisión hidrostática de gran potencia garantiza unos controles precisos de la cámara y función de operación inversa para eliminar obstrucciones y ayudar en las aplicaciones de demolición y reciclaje.
- El ajuste totalmente hidráulico de lado cerrado minimiza el tiempo de inactividad y proporciona un ajuste rápido.


DIMENSIONES DE TRANSPORTE

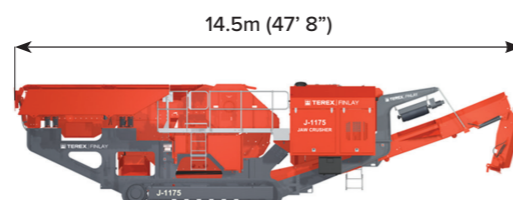


2.9m (9' 6")



DIMENSIONES DE TRABAJO

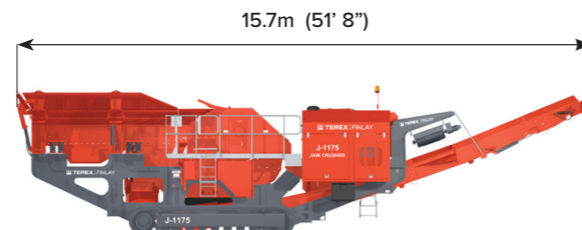

6.2m (20' 4")

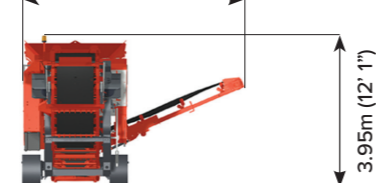

PESO OPERATIVO: * 51,300kg (113,096lbs)
(VGF, sin transportador de derivación y opciones de imán)

1 TOLVA / ALIMENTADOR

Capacidad de la tolva: 9m³ (11,7yd³)
Altura de alimentación VGF: 3,98m (12' 11")
Altura de alimentación Prescreen: 4,12m (13' 6")
Anchura de alimentación en la parte trasera de la preselección: 2,65 m (8' 8")
Mecanismo de bloqueo: manual

2 CINTA DE DERIVACIÓN (OPCIONAL)

Ancho de la cinta: 650mm (26")
Ángulo de trabajo: 22°
Se pliega hidráulicamente para su transporte
Altura de descarga estándar: 2,1m (7")
Capacidad de acopio: 13,8m³ (18yd³) a 40°



TELEMÁTICA T-LINK

El hardware y el software de telemática T-Link, junto con una suscripción de datos gratuita de siete años, se instalan de serie.

3 CÁMARA DE MANDÍBULAS

Trituradora de mandíbulas Terex JW42 Chamber single toggle
Anchura de entrada: 1070 mm (42")
Apertura de entrada: 760 mm (30")
Espacio libre bajo la mandíbula 460 mm nominales
Accionamiento: Hidrostática
Ajustes máximos del lado cerrado: 145mm (5¾") (sujeto a la selección de la palanca)
Ajustes mínimos del lado cerrado (CSS): 45mm (1 3/4")
Aplicaciones de demolición y reciclaje. 75mm (3")
Aplicación de cantera de roca dura, 60mm (2 1/2") aplicación de cantera de roca blanda
Acción inversa para la limpieza de atascos
Ajuste hidráulico completo del lado cerrado

4 IMÁN

Opcional

5 CINTA TRANSPORTADORA PRINCIPAL

Ancho de banda: 1m (40")
Ángulo de trabajo: 22°
Altura de descarga: 3,6m (11' 10") con transportador estándar
Capacidad de acopio: 69,4m³ (90,8yd³) a 40°





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

