

CHIPSEALER

**SECMAIR**  
FAYAT GROUP

**SECMAIR**  
FAYAT GROUP

# CHIPSEALER 41

MARCHA ADELANTE

CAJA FIJA

GRAN PRODUCCION



## ERGONOMÍA

- Despliegue de extensiones y altura de la barra hidráulicos
- Extensiones de la gravilladora plegables y despleables neumáticamente
- Pantalla ergonómica de 7" para acceder a las distintas funciones, colocada en una caja segura



## SEGURIDAD

- El centro de gravedad del equipo cargado siempre está en su punto más bajo y centrado respecto al chasis
- Altura de carga limitada a 2,90 m
- Obra controlada desde la plataforma segura en la parte trasera del equipo



## SIMPLICIDAD

- Dosificación controlada por ordenador
- Gran anchura de aplicación para gravilla y ligante con barra de riego de 4 m de ancho



## FIABILIDAD

- Su proyecto CHIPSEALER 41 se estudia, diseña y fabrica en nuestra fábrica de Cossé le Vivien 53 Francia
- Control del equipo en nuestro banco de pruebas certificado por IDDRIM
- Informe del banco de pruebas entregado con su máquina



## VERSATILIDAD


- Todo tipo de ligante
- Riego del ligante a través de la barra de riego o lanza manual
- Se puede utilizar como cisterna de riego, gravilladora o riego mixto
- Aplicación de ancho completo para tratamientos superficiales o parches
- Tratamiento de fisuras



## ECOLOGÍA

- Dosificación precisa para aplicar la cantidad correcta de material
- Aislamiento del tanque con lana de roca de alta densidad para reducción del consumo de energía para calentar y mantener la temperatura del ligante
- La purga 100% automática no deja residuos en el suelo

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

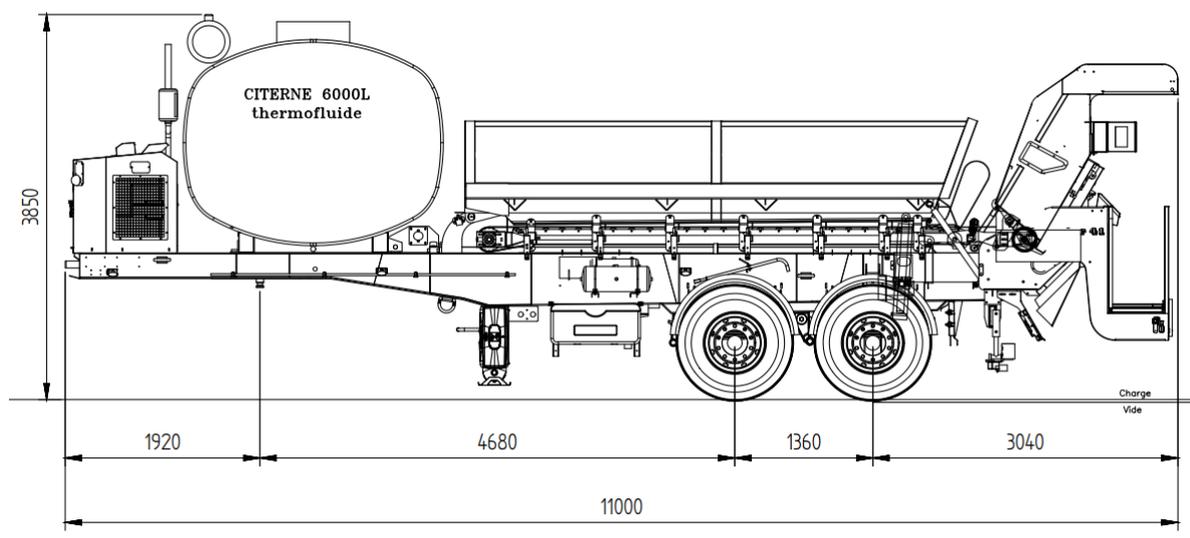

ECHA UN VISTAZO A NUESTROS VÍDEOS DE PRODUCTOS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

<b>Tipo de ligante</b>	Emulsión de asfalto, betún caliente (modificado o sin modificar)
<b>Tamaño del tanque</b>	6.000 L
<b>Aislamiento</b>	Lana de roca de 100 mm
<b>Tipo de calentamiento</b>	Indirecto
<b>Barra de riego</b>	4 m plegable por rotulas
<b>Rango de dosificación de ligante</b>	De 0.1 a 3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Lanza manual</b>	Manguera de 8 m con conexión giratoria
<b>Tamaño de la gravilla</b>	De 2 mm a 14 mm
<b>Tamaño de la caja</b>	Caja fija de 12 m <sup>3</sup> con cintas
<b>Gravilladora</b>	4 m con contraflujo
<b>Rango de dosificación de gravilla</b>	De 2 a 14 L/m <sup>2</sup>
<b>Chasis</b>	Semirremolque de 2 ejes fijos
<b>Control</b>	Pasarela trasera, consola de control y pantalla a color de 7"



SECMAIR - Rue Auguste et Louis Lumière - 53230 Cossé-Le-Vivien  
 Tel. +33 (0)2 43 98 27 76 - Fax +33(0)2 43 98 86 49  
 info@secmair.fayat.com - secmair.fayat.com

