

694 +

**CRIBAS
INCLINADAS**



694 +

CRIBAS INCLINADAS



La nueva generación de cribas inclinadas 694+ ha sido desarrollada para satisfacer las demandas de los fabricantes de alta producción.

La nueva caja de cribado de alta energía cuenta con tres pisos de tamaño completo de 6,1 x 1,53 m (20' x 5') que pueden procesar con facilidad material fino, pegajoso y sucio en aplicaciones de canteras, minería, arena y grava, carbón, astillas de madera y tierra vegetal.

La tolva y el alimentador grande tiene una cinta transportadora de alimentación de velocidad variable para asegurar un flujo constante de material, puede equiparse con una rejilla de volteo remota o con una rejilla vibrante de dos pisos.

El sistema hidráulico ha sido actualizado para proporcionar un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, mientras que la unidad de potencia fue diseñada para funcionar a un régimen de motor más bajo para aumentar la rentabilidad a largo plazo sin comprometer el rendimiento. La unidad de potencia híbrida está disponible de forma opcional.

CARACTERÍSTICAS:


- Mecanismo de plegado simplificado y reconfigurado para los transportadores de productos a bordo a fin de facilitar su despliegue y funcionamiento.
- Pasarelas de plegado hidráulico de serie para mejorar la eficiencia in situ y permitir un rápido despliegue de la caja de cribado.
- La máxima utilización de los tres pisos de 6,1 x 1,53 m (20' x 5') proporciona capacidades de cribado ultra-eficientes incluso con tamaños pequeños de áridos.
- El cuarto transportador (tamaño excesivo superior) cuenta con capacidad variable de inclinación y giro lateral para descargar materiales con precisión para recirculación a trituradores o para apilamiento.
- El ángulo de la caja de cribado puede ajustarse hidráulicamente entre 18 y 32°.

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

19.7m (64' 7")



3m (9' 10")




3.65m
(11' 11")

DIMENSIONES DE TRABAJO

21.01m (68' 11")



18.45m (60' 7")

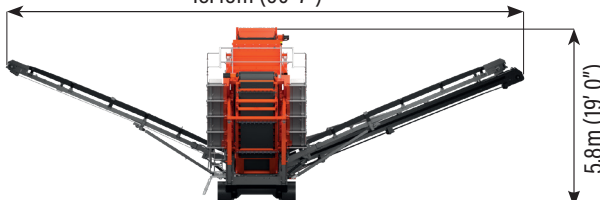

5.8m (19' 0")

PESO OPERATIVO: * 39,250kg (86,550lbs)*
(con rejilla basculante)

1. TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de la tolva: 8m³ (10.5yd³)
 Altura de alimentación: 2,5 m (8' 2") - sin rejilla
 Anchura de alimentación: 4,2 m (13' 9")
 Ancho de la cinta de alimentación: 1,2 m (48")

2. TRANSPORTADOR PRINCIPAL

Ancho de la cinta: 1,2 m (48")
 Ajuste hidráulico de la altura de descarga
 Velocidad de la cinta: 92 mpm (3 02' por minuto)
 Faldón de acero en toda la longitud de la cinta

3. TRANSPORTADOR DE TAMAÑO EXCESIVO SUPERIOR

Ancho de la cinta: 500mm (20")
 Ángulo de trabajo: variable 24°
 Altura de descarga: variable 5,4m (Max)
 Ángulo de trabajo variable entre 0° y 8 0°
 Capacidad de la pila: 152m³ (198yd³) a 40°

4. TRANSPORTADOR DE TAMAÑO EXCESIVO

Ancho de la cinta: 800mm (32")
 Ángulo de trabajo: 22°
 Plegado hidráulico
 Altura de descarga: 5,1m (16' 9")

5. CAJA DE CRIBADO

Todas las cubiertas: 6,1m x 1,53m (20' x 5')
 Pasarelas plegables hidráulicas
 Ángulo de cribado: 18° - 32°, ajuste hidráulico
 Superficie total de cribado 28m² (301ft²)

6. TRANSPORTADOR DE FINOS

Ancho de la cinta: 1,2m (4 8")
 Ángulo de trabajo: variable 27.5° (Max)
 Altura de descarga estándar: 5,5m (18' 1")
 Capacidad de la pila: 159m³ (208yd³)



TELEMÁTICA T-LINK

El hardware y el software de telemática T-Link, junto con una suscripción de datos gratuita de siete años, se instalan de serie.



www.construmac.com

800.720.40.10

México [Matriz]

Construmac S.A.P.I. de C.V.
San José de Los Leones 11, San
Francisco Cuautlalpan, Naucalpan
de Juárez, Estado de México.
53569

Teotihuacán

Camino Vecinal a Metepec S/N, San
Sebastián Xolalpa, Teotihuacán,
Estado de México.
55824

Los Cabos

Carretera Transpeninsular Kilóme-
tro 42 Col. Las Veredas, San José
del Cabo, Baja California Sur.
23435

Villahermosa

Av. Cobre 110, Cd Industrial,
Villahermosa, Tabasco.
86010

Guadalajara

Calle Cerrada Privada Camichin 80,
Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.
45645

Durango

Durango-Nombre de Dios 924a,
Solares 20 de Noviembre, Durango,
Durango.
34288

Chihuahua

Av. Huancune esquina Chiconte-
pec, Col. Arboledas 4ª etapa SN
Chihuahua, Chihuahua.
31110

Tijuana

Mar Bermejo No. 1 Fraccionamiento
Garita de Otay, Tijuana, Baja
California Norte
22430

Hermosillo

Blvd. Agustín de Vildósola 189, Villa
de Seris, Hermosillo, Sonora.
83280

Monterrey

Av. Adolfo López Mateos 140, San
Miguel, Guadalupe, Nuevo León
67110

Mérida

Periferico Poniente km 41 Tablaje N
23477 Bodegas Yucatan, Interior 28
Periferico Poniente, Mérida,
Yucatán.
97238

Playa del Carmen

Carretera Federal km. 1
Local 3, Ejido Playa del Carmen,
Quintana Roo.
77710



Construmac®

