

SANY

supported by **Putzmeister**



Construmac®

BOMBA DE CONCRETO SOBRE CAMIÓN SYG5341THB 470C-10(SL)



Alta fiabilidad

- SANY cuenta con fábricas de faros de primera clase con capacidad de fabricación de alto nivel, lo que garantiza una calidad fiable.
- La cuidadosa combinación de los componentes garantiza un rendimiento estable de toda la máquina.



Bombeo potente

- Presostato de alta/baja de un solo botón.
- Las múltiples mejoras garantizan un alto caudal de aspiración.
- Importante ventaja en eficiencia de bombeo.



Extremadamente económico

- La mayor vida útil de las piezas de desgaste del sector.
- Tecnología avanzada de combustión.
- Mejoras específicas para diferentes condiciones de trabajo.




La mejor experiencia de usuario

- Cabina confortable comparable a la de un turismo.
- Interfaz hombre-máquina multilingüe.
- Fácil mantenimiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

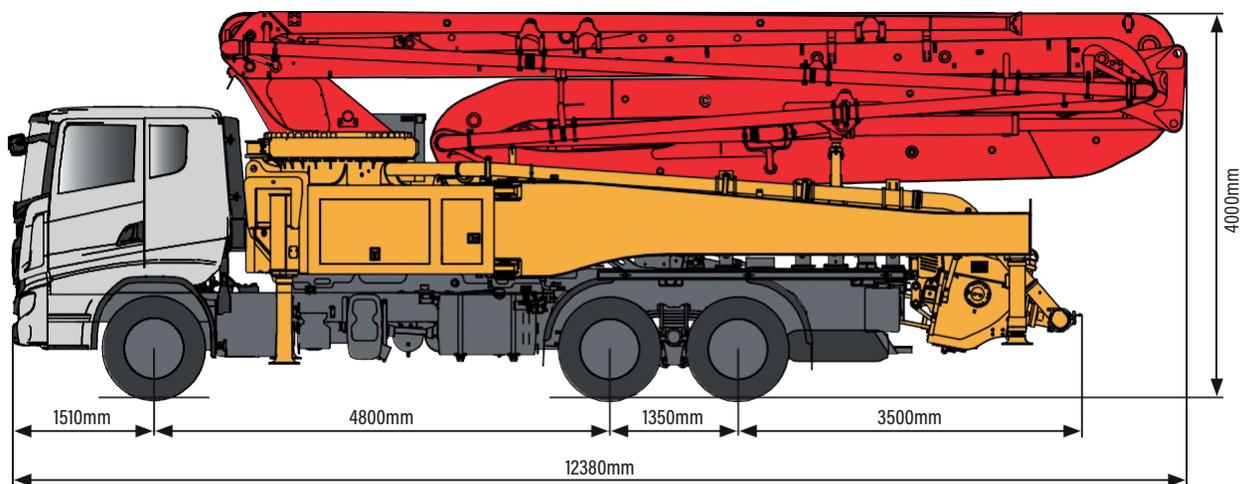

Nota: versión de dimensiones estándar Para SANY SYG5340THB 470C-10


DATOS TÉCNICOS

Boom

Alcance vertical	47 m
Alcance horizontal	42 m
Alcance de profundidad	29.3 m
Alcance sin plegar	13.9 m
Rotación	±360°
Extensión del balancín delantero I-D	9300 mm
Extensión del balancín trasero I-D	9620 mm
Longitud de la manguera final	3 m
Diámetro final de la manguera	125 mm
Tamaño de la tubería	125 mm

Sistema de bombeo

Salida	200m ³ /h (137m ³ /h)
Presión	12 MPa (8,3 MPa)
Diámetro del cilindro de suministro	260 mm
Longitud de la carrera	1900 mm
Sistema hidráulico	Abrir
Presión de aceite del sistema hidráulico	32 MPa
Capacidad del depósito de aceite	680 L
Capacidad del depósito de agua	620 L
Bomba de impulsión	Rexroth/DanFoss
Volumen de tolva	700 L

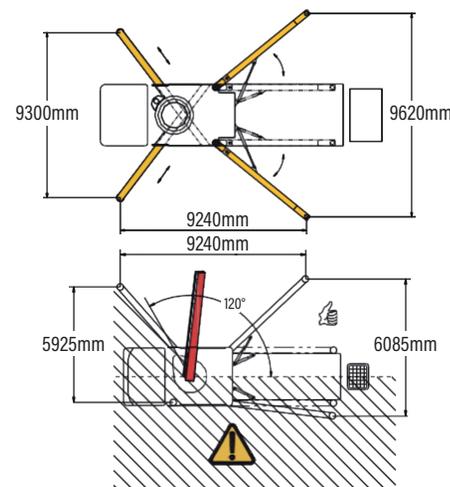

ENTREGA Y CONFIGURACIONES

Chasis

Marca: SANY
Modelo: SYM5350THB1E
Tipo de motor: D12C5-490E0
Potencia neta máxima del motor: 348/1900 kW/rpm
Norma de emisión: Euro (Euro III Ajustable)
Capacidad del depósito de combustible: 600 L
Cilindrada: 12.12 L
Velocidad máxima: 90 km/h

Funciones

Rotación del agitador, 2 direcciones
Retorno de doble pisada con un solo botón
Presostato de alta/baja de un solo botón
Autolubricación para bomba de núcleo

Seguridad

Botón de champiñón para claxon, amarillo
Parada de emergencia X5
Placa de tolva

Limpieza

Bolas de esponja
Bomba de agua de alta presión

Otros

Sistema de control remoto, con cable (opcional)
Pantalla de control industrial de 7" (opcional)
Manual de instrucciones
MachineLink+ APP/web conectada
Servicio 7x24 sin preocupaciones

